



Plafond de tecto com sensor
Microwave sensor ceiling lamp

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET

N.º de artigo / Article number: 006.016.030

Descrição de funções

- É capaz de identificar dia / noite. Sendo possível o utilizador ajustar o seu funcionamento para níveis de luz ambiente diferentes.
- Pode funcionar durante o dia e a noite quando ajustado na posição "Sol" no (max.). Pode funcionar com luz ambiente inferior a 3LUX quando ajustado na posição "3" no (min)
- Alcance ajustável, potenciómetro SENS: em baixa sensibilidade tem um alcance de 2m e em alta de 16m.
- Ajustes de tempo, potenciómetro TIME: quando recebe uma segunda deteção, reinicia a temporização
- Temporização: pode se ajustada de 10 seg. (+/-3) ate ao máximo 12 min (+/-)


Features

- *Can identify day and night: It can work in the daytime and at night when it is adjusted on the "sun" position (max).*
- *It can work in the ambient light less than 3LUX when it is adjusted on the "3" position (min).*
- *SENS adjustable: It can be adjusted according to using location. The detection distance of low sensitivity could be only 2m and high sensitivity could be 16m which fits for large room.*
- *Time-Delay is added continually: When it receives the second induction signals within the first induction, it will restart to time from the moment.*
- *Time-Delay is adjustable. It can be set according to the consumer's desire. The minimum time is 10sec±3sec. The maximum is 12min±1min.*


Dados técnicos / Technical data

Tensão de alimentação <i>Power sourcing</i>	220-240V/AC
Frequência <i>Power frequency</i>	50/60Hz
Luz ambiente <i>Ambient light</i>	<3-2000LUX (ajustável)
Regulação do tempo <i>Time delay</i>	Min.10seg±3seg. Max.15min±2min
Cargas <i>Load</i>	Max 60W (E27)
Angulo de deteção <i>Detection range</i>	360°
Alcance <i>Detection distance</i>	1-8m (raio), ajustável
Detetor HF Radar <i>HF system</i>	CW 5.8GHz banda ISM
Altura de montagem <i>Instalation height</i>	2-4m
Consumo <i>Power consumption</i>	aprox. 0.9 W
Velocidade de deteção <i>Detection motion speed</i>	0.6-1.5m/s
Indice Protecção <i>Protection class (solid/liquids)</i>	IP44

Esquemas de ligação / Connection example

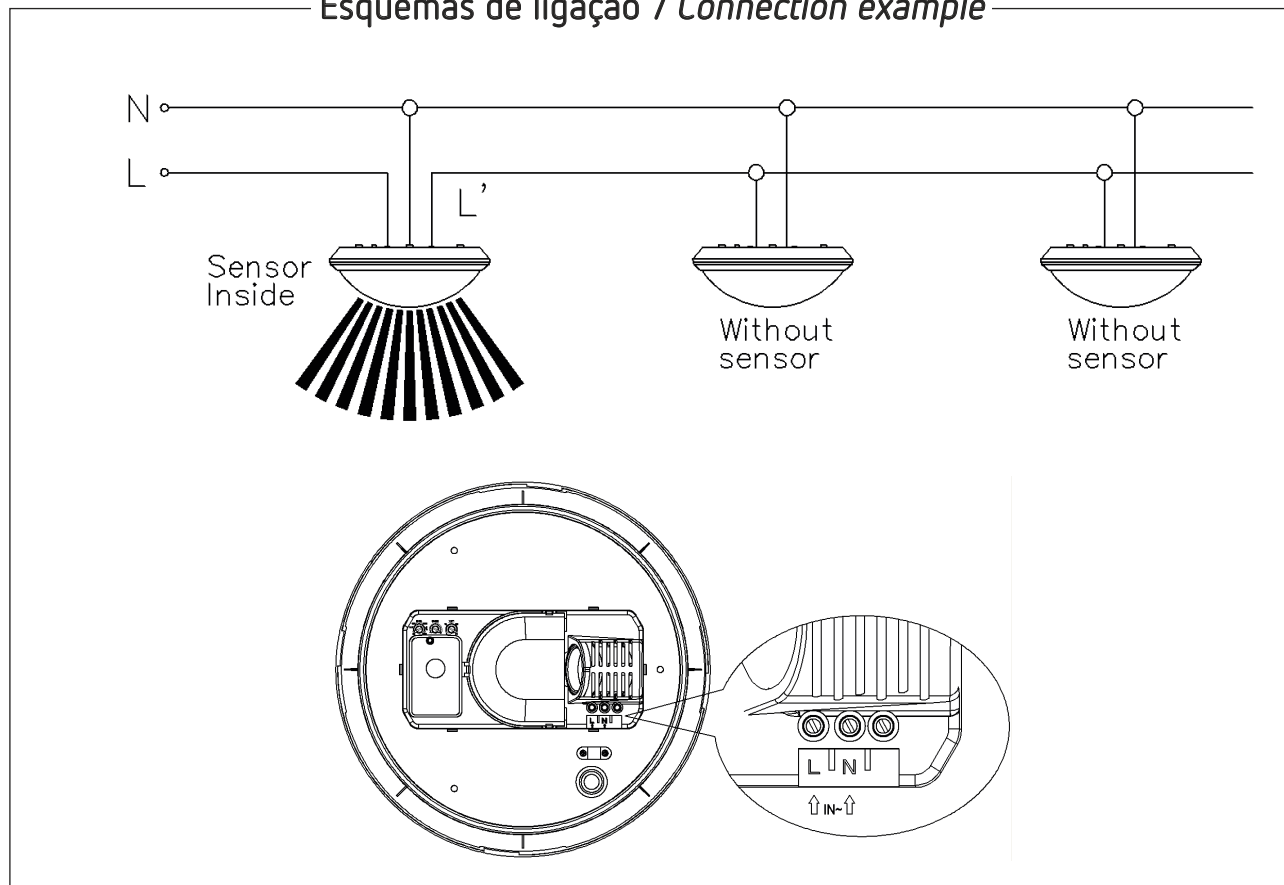

Diagramas dimensionais / Scale drawings

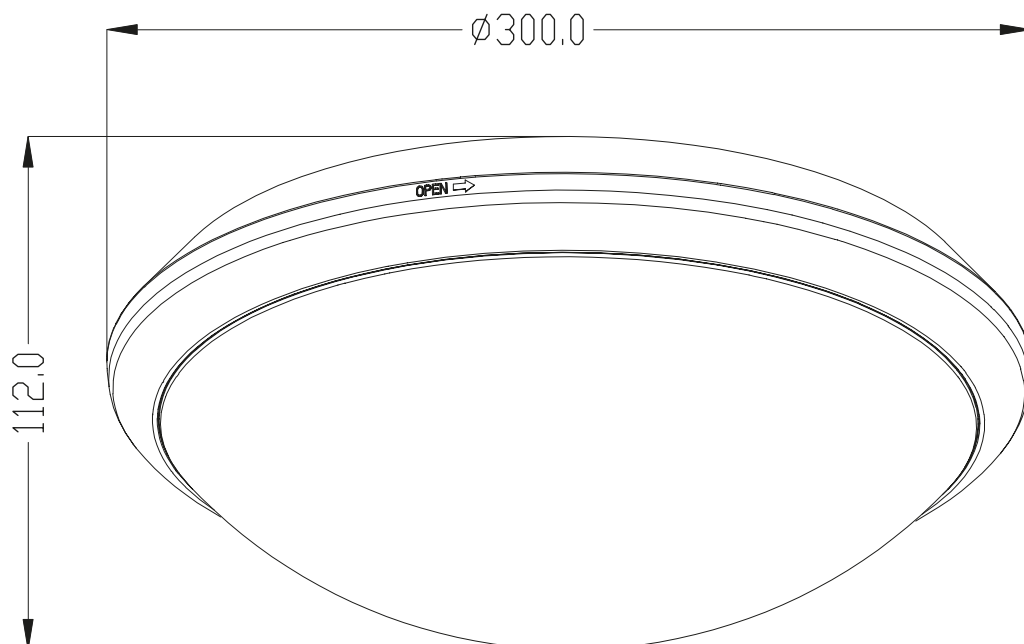

Instalação / Installation

