

Plafond com sensor de infravermelhos *Infrared sensor lamp*

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET

N.º de artigo / Article number: 006.016.046



Descrição de funções

- Pode identificar dia e noite: O utilizador pode ajustar o funcionamento em diferentes ambientes.
- Pode funcionar de dia e de noite, quando ajustado para o "Sol" Pode funcionar a baixo de 3 lux de luminosidade, quando ajustado para "Lua" (min).
- Montagem saliente ou encastrada, ajustável entre 60-160 mm diâmetro.
- O tempo de desligamento é adicionado automaticamente. Quando deteta um segundo movimento, o aparelho faz o reinício da temporização.
- Ajuste de temporização: as temporizações são reguláveis de acordo com cada utilizador requer o mínimo de 10seg±3seg, até ao máximo de 5min±1min.
- Controlo de temperatura de cor: 3000K-4000K-6000K.


Features

- Can identify day and night: User can adjust the operation in different environments.
- Can operate day and night when set to "Sun" Can operate under 3 lux of brightness when set to "Moon" (min).
- Surface mounted or flush mounted, adjustable between 60-160 mm diameter.
- The shutdown time is added automatically. When it detects a second movement, the device restarts the timing.
- Timing adjustment: timings are adjustable according to each user's requirement, minimum 10sec±3sec, up to maximum 5min±1min.
- Colour temperature control: 3000K-4000K-6000K.

Dados técnicos / Technical data

Tensão em modo de operação <i>Operating voltage</i>	220-240 VAC
Frequência <i>Frequency</i>	50/60Hz
Luminosidade <i>Brightness</i>	<3-2000 Lux (ajustável / <i>adjustable</i>)
Temporização <i>Timing</i>	10s - 5min
Capacidade lumínica <i>Light capacity</i>	18W (1300Lm)
Ângulo de deteção <i>Detection angle</i>	120°/360°
Temperatura de funcionamento <i>Operating temperature</i>	-20 - +40°C
Húmididade admissível <i>Admissible humidity</i>	<93%RH
Altura de montagem <i>Mounting height</i>	1.8-2.5 m
Velocidade de deteção <i>Detection speed</i>	0.6-1.5m/s
Furo de instalação <i>Installation hole</i>	60-160 mm (diâmetro / <i>diameter</i>)

Esquemas de ligação Connection example

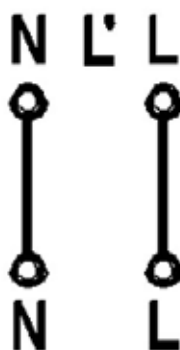

Acessórios / Accessories


006.016.046.1 - E46 Aro acabamento preto

006.016.046.1 - E46 Black finish rim




Área de deteção / Detection range

Encastrável/Saliente/Recessed Mounting/Ceiling Mounting:

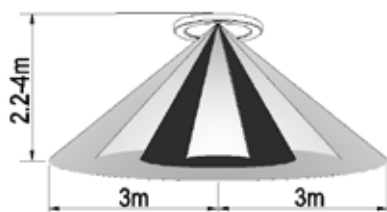


Altura da instalação: 2.2-4 m
Installation height: 2.2-4 m




Distância de deteção: Max. 6 m
Detection distance: Max. 6 m

Instalação mural/Wall Mounting:



Altura da instalação: 1.8-2.5 m
Installation height: 1.8-2.5 m



Distância de deteção: Max. 8 m
Detection distance: Max. 8 m